


产品性能

安装板与立柱中心线最大距离	445mm
安装板与支架孔距离	84mm
安装板前后倾斜角度	-65° ~ +90°
安装板左右摆动角度	180°
台面最大固定厚度	75mm
VESA 兼容	75*75mm和100*100mm



产品外形尺寸

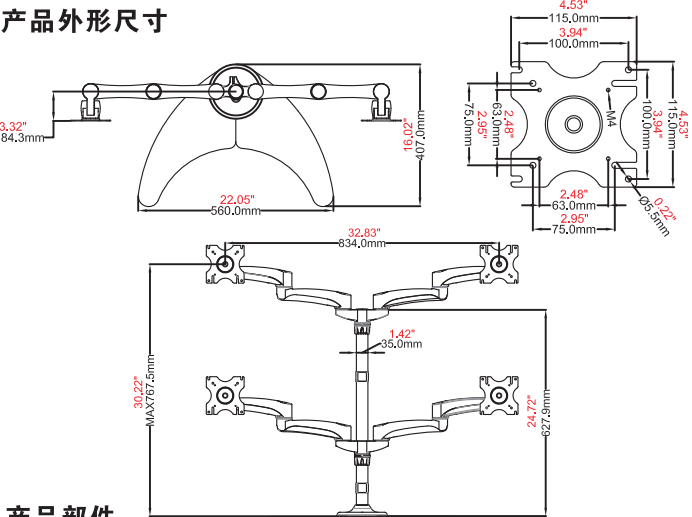



产品部件

A 延伸臂 数量:4	B 圆盘 数量:1	C 底座1 数量:1	D 底座2 数量:1
E 盖子 数量:4	F 内六角圆柱头螺丝M6*15 数量:4	G 立柱 数量:1	H 塑料垫圈 数量:16
I 内六角扳手3mm 数量:1	K 紧固套 数量:2	L 螺母 数量:4	M 限位扣 数量:4
J 内六角扳手5mm 数量:1	N 塑料垫圈 数量:4	P 螺丝M4X15mm 数量:16	Q 螺丝M4X25mm 数量:16
O 螺丝M4X12mm 数量:16	R 金属垫圈 数量:4	S 弹簧垫圈 数量:4	T 电线夹 数量:2
U 大外径金属垫圈 数量:4	V DEK 数量:2	W 扳手 数量:1	


步骤 1-A 底座安装

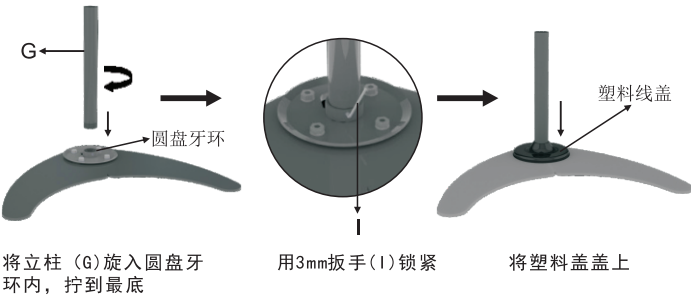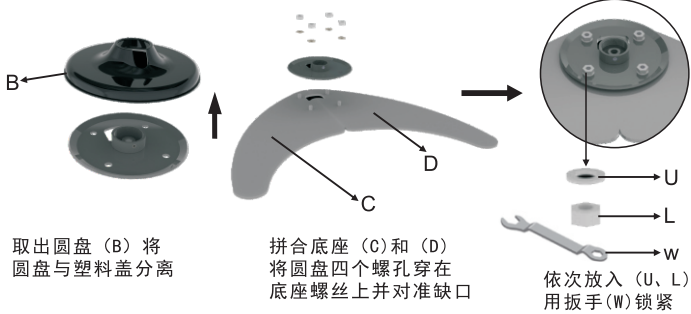



步骤 2 延伸臂的安装

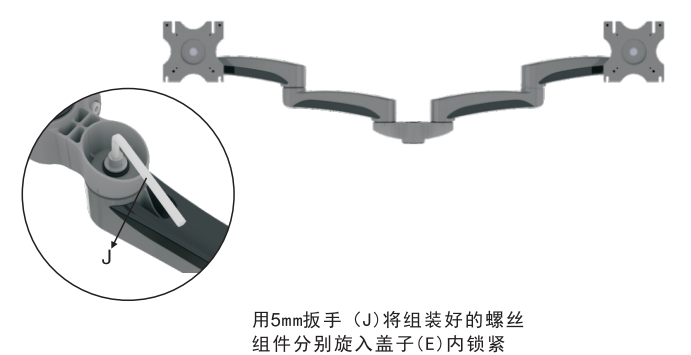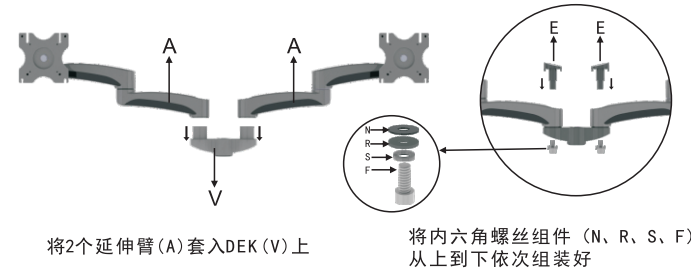


步骤 3 手臂和立柱安装

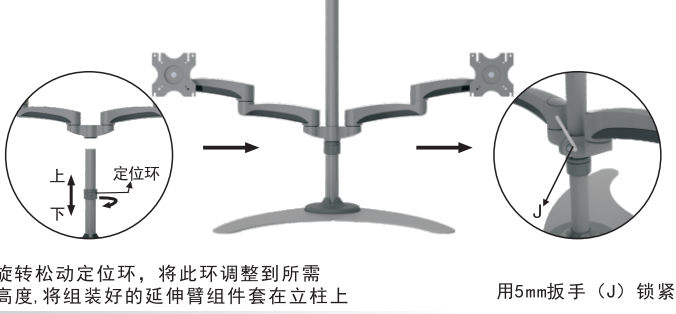


步骤 4 显示器的安装

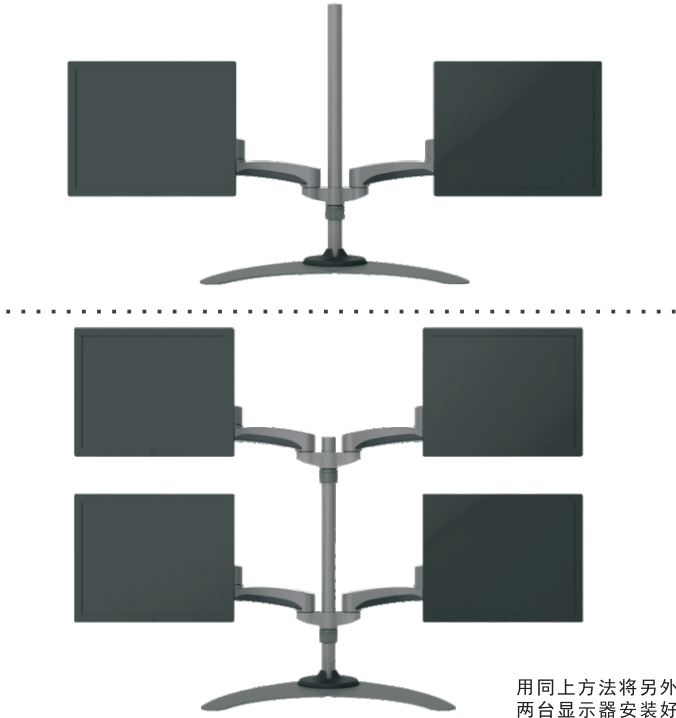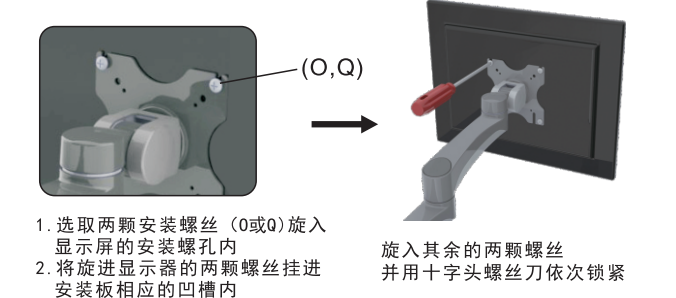



步骤 5排线




- 1、用过线盖将电线固定在延伸臂内
- 2、用电线夹(T)将电线固定在立柱上



步骤 6 调整支架的阻尼

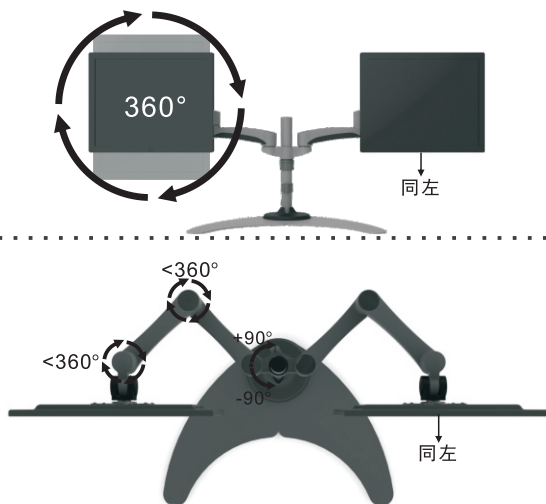


显示屏倾角调整

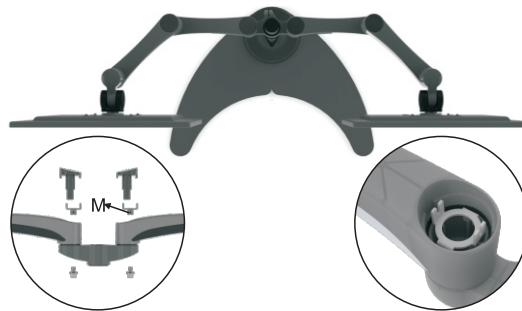

加限位扣 (M) 在手臂孔里, 则此段手臂将被固定, 不可调节

人体工程学

评估人与桌子的距离是否合适, 建议屏幕的最佳位置应该是略低于人的平视位置。视觉角度应该是屏幕中心向下10-20度。

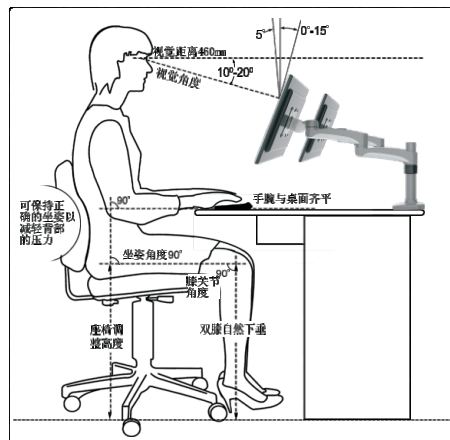

产品保修

相关的售后服务请联系本公司热线电话或登录本公司网站查询。对改装, 不正确安装或超过承受重量范围, 本公司概不负责。对于非正确使用本公司产品而造成的损失, 本公司亦不负责。本说明书如有更改, 恕不另行通知。本产品自出厂之日起保修期为二年。

昆山奇朗数码科技有限公司

地址: 江苏省昆山市开发区高科技工业园北门路1351号
电话: 0512-0512-57065682 传真: 0512-57065683
热线: 800-828-2710 网站: www.zilla-tech.com

ZILLA®
Zilla Technology Co., Ltd.



最大承重量 9kg(单臂)
屏幕尺寸30"

GT6-4X580 DEK四屏万向延伸旋转显示器支架 安装说明书

