

三、钻孔及膨胀管安装 ▼

1. 在标识好的位置钻孔，孔的直径为10mm，深度为60mm (如图1.0)。
2. 将膨胀管⑧用锤子轻轻敲入孔内，膨胀管必须完全进入墙体内(如图1.1、1.2)。



图1.0



图1.1







图1.2

四、墙板安装 ▼

1. 松开支架上M4*12mm的螺钉③，取下墙板(如图2.0、2.1)。
2. 将垫片套入ST6.3*50mm螺钉，用螺钉把墙板固定在之前打的孔上，拧紧螺钉。注意：将墙板完全紧固在墙体上即可，请勿拧太紧(如图2.2、2.3、2.4)。

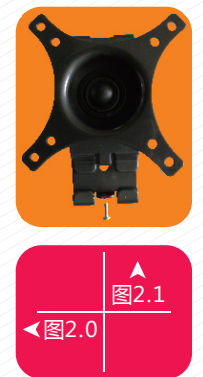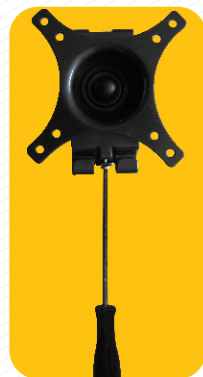

保修期

本产品自出厂之日起保修期为二年。

产品保修

相关的售后服务请联系本公司热线电话或登陆本公司网站查询。


对改装，不正确安装或超过承重范围，本公司概不负责。

对于非正常使用本公司产品而造成的损失，本公司亦不负责。

本说明书如有更改，恕不另行通知。



ZILLA®
Zilla Technology Co., Ltd.

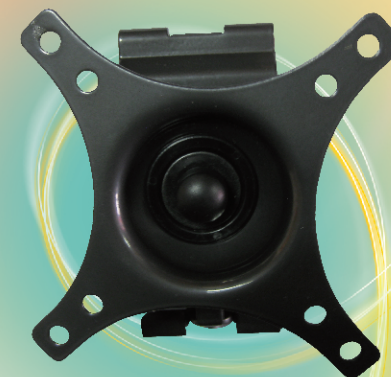

最大承重量：30LBS/13.6KG
屏幕尺寸：12"~24"

N3N1-S

壁挂式倾斜可调平板电视支架
安装说明书



奇朗数码科技有限公司

地址:江苏省昆山市开发区高科技工业园北门路1351号

电话:0512-57648130


传真:0512-57065683

热线电话:800-828-2710

网站:www.zilla-tech.com

一、产品部件 ▼

首先感谢您购买并使用本公司产品。
打开包装完好的产品包装盒，并检查一下10种产品部件。



二、安装前准备 ▼

首先要确认墙体能否承受平板电视机的重量，空心墙或不牢固的墙体可能无法承受大尺寸平板电视机的重量。
然后根据平板显示器的外形尺寸在墙体上确定其安装位置，并用铅笔作好标识。

五、显示器安装 ▼

选择合适的塑料垫⑦和螺钉③④，将显示器固定到支架①上。
注意：螺钉不要拧太紧，以免损坏显示器背面螺纹孔。



六、支架安装 ▼

1. 将安装好显示器的支架放置到墙板上。
2. 放置时必须确保支架的凹槽无误的卡在墙板的凸边内。最后用M4*12mm螺钉将其拧紧。



七、倾角调整 ▼

本产品可根据需要变化倾斜度。

